

# Labarick SWIM 3 OASIS : fiche technique

Labarick SWIM est notre modèle premium le plus complet à destination de tous les usages : familial, détente, sport, agrément...

Synonyme de réjouissance autant que de farniente, ce modèle s'adresse aux éternels épicuriens.

Avec une surface de 6 à 32m<sup>2</sup>, le modèle SWIM s'intégrera parfaitement dans votre jardin en fonction des surfaces disponibles.

Bien plus qu'une piscine, Labarick SWIM, de par son matériau, c'est l'assurance d'une solidité à toutes épreuves, d'une utilisation prolongée, d'un impact écologique mesuré.

Labarick SWIM est décliné en 6 modèles sur notre site - 10m<sup>2</sup>). Il existe d'autres modèles plus grands, merci de nous contacter directement si vous êtes intéressés.

Nous vous proposons 2 hauteurs d'eau différentes. :

- OASIS : 1,26 m
- ABYSS : 1,62 m

Vous pourrez y ajouter un pack filtration, escalier et banquette selon vos envies et votre budget.

Plusieurs options existent, comme les couvertures, les traitements, la luminothérapie.... Vous pourrez configurer votre Barick à l'infini !

## La structure

### Descriptif technique

Largeur intérieure	3 m
Largeur extérieure	3,31 m
Longueur intérieure	3 m
Longueur extérieure	3,31 m
Hauteur utile	1,26 m
Hauteur totale	1,38 m
Surface	9 m <sup>2</sup>
Poids	1 100 kg
Volume	11,5 m <sup>3</sup>


Labarïck Française est fabriquée en Normandie à partir de billes de polyéthylène recyclé et traitée anti-UV, ce qui en fait un produit upcycling.

Ce matériau utilisé est aussi appelé PEHD (polyéthylène haute densité), il est insensible à une large gamme de produits chimiques tel que le chlore, le brome ou l'oxygène actif. Il offre une très grande résistance aux eaux acides, et basiques. La structure de Labarïck Française est noire.

Il existe différentes tailles et formes en fonction de votre besoin et de vos envies.

SWIM 1 OASIS : 1,26 m hauteur d'eau

La structure possède 1 skimmer ainsi que 4 piquages Ø50, pour intégrer les options si vous le souhaitez.

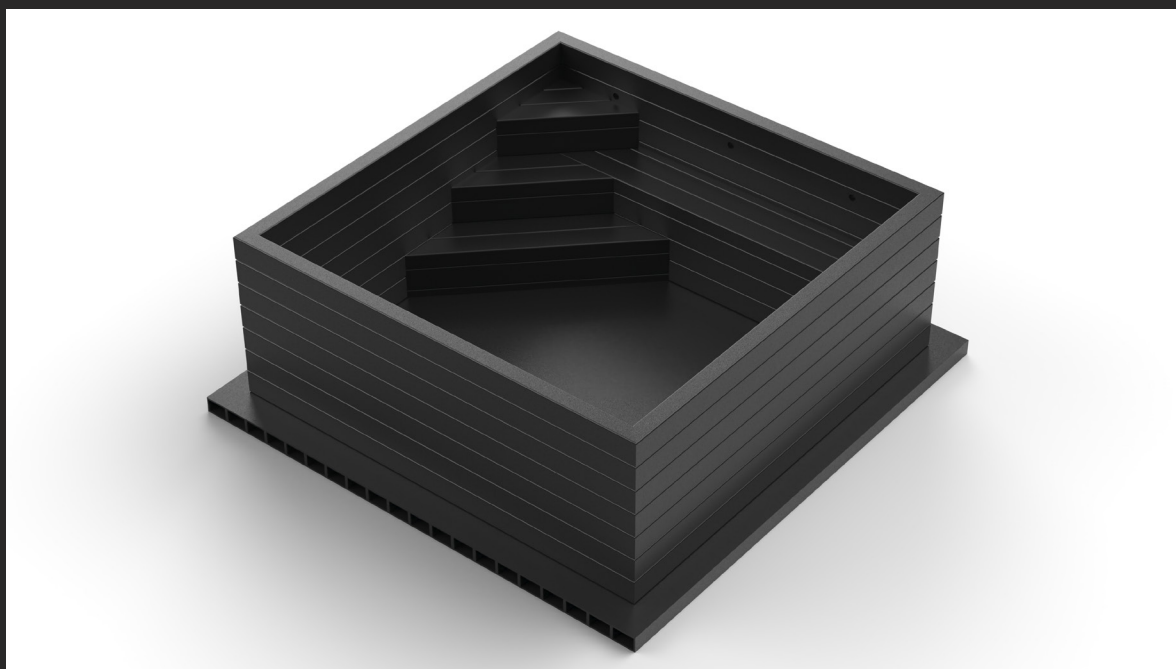

### Les packs :

- La filtration :

Le pack filtration est essentiel pour le bon fonctionnement de Labarïck Française, il permet de filtrer l'eau du bassin et ainsi de conserver une eau saine et cristalline en combinaison avec un traitement régulier (pH, désinfection...)



Pour le pack filtration, vous pouvez choisir deux options. Le pack filtration ECO ou le pack filtration CONFORT.

Le pack filtration ECO comprend un système de filtration avec un filtre à sable, ainsi que tous les équipements nécessaires à son installation. Ce système est composé d'une cuve remplie de sable, ce qui permet de filtrer l'eau. L'eau est aspirée grâce à une pompe puis elle est filtrée avant d'être recrachée dans le bassin par les buses de refoulement. C'est le système avec un meilleur rapport qualité prix, cependant il faut penser à nettoyer le filtre tous les 15 jours.

Le pack filtration CONFORT comprend une pompe de filtration ainsi que tous les accessoires utiles à son installation et à sa longévité. Un boîtier de commande ainsi que son clavier sont également fournis pour la gestion des paramètres tels que la température de l'eau et les différentes options de massage, et la balnéothérapie s'ils sont présents. Afin de garder une filtration saine, le filtre de grande capacité doit être nettoyé seulement 1 fois par an, contrairement au filtre à sable.

### Pack filtration ECO :

Composition du pack :

#### Pour un local technique inférieur à 10ml :

- Buse de refoulement x 2
- Jet orientable
- Buse d'aspiration
- Couronne de 50 mL
- Petites fournitures électriques et plomberie
- Un filtre à sable + pompe
- Verre grade 1 x 5
- Verra grade 2 x 3
- Un coffre électrique

#### Pour un local technique supérieur à 20ml :

- Buse de refoulement x 2
- Jet orientable
- Buse d'aspiration
- Couronne de 50 ml x 2
- Petites fournitures électriques et plomberie
- Un filtre à sable + pompe
- Verre grade 1 x 5
- Verra grade 2 x 3
- Un coffre électrique

## Pack filtration confort :

### Composition du pack :

#### Pour un local technique inférieur à 10ml :

- Buse de refoulement x 2
- Jet orientable
- Buse d'aspiration
- Couronne de 50 mL
- Petites fournitures électriques et plomberie
- Pompe starflo 20m3/h
- Un filtre à cartouche
- Un coffre électrique

#### Pour un local technique supérieur à 20ml :

- Buse de refoulement x 2
- Jet orientable
- Buse d'aspiration
- Couronne de 50 ml x 2
- Petites fournitures électriques et plomberie
- Pompe starflo 20m3/h
- Un filtre à cartouche
- Un coffre électrique

### Fiches techniques :

#### Fiches techniques de la pompe STARFLO :

- [file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZEAG176P/MNC-100-0019\\_fr-FR.pdf](file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZEAG176P/MNC-100-0019_fr-FR.pdf)

#### Fiches techniques du filtre à sable + pompe :

- [file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZEAG176P/HAY-050-0072\\_fr-FR.pdf](file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZEAG176P/HAY-050-0072_fr-FR.pdf)

#### Fiches techniques boîtier de commande :

- [file:///C:/Users/user/Downloads/Fiche\\_CID-CLT-FR.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Fiche_CID-CLT-FR.pdf)

## Les options :

### Chauffage

#### Pompe à chaleur (à maximum 10ml du local technique)

La pompe à chaleur capte les calories (la chaleur) présentes naturellement dans l'environnement (air, eau, sol), les convertit et les restitue à une température supérieure qu'elle transmet à l'eau de la piscine.

Ce prix comprend, la pompe à chaleur ainsi que tout le matériel électrique et hydraulique nécessaire à son installation.

#### Composition du pack :

- Pompe à chaleur pour conserver votre barïck à 38°, même lors de températures négatives
- Câble 3G 2,5
- Fourreau 50 A.L. rouge bobine de 25 ml
- Petites fournitures plomberie

#### Fiche technique de la pompe à chaleur :

- [file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZEAG176P/PAC%20SPA%20INVERTER%202021%20FR\\_.pdf](file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZEAG176P/PAC%20SPA%20INVERTER%202021%20FR_.pdf)

Estimatif de cout de fonctionnement annuel : de 350 à 450 € sur la base de 0.15 €/kw heure.

### Echangeur à gaz

Grâce à un élément de chauffage déjà présent, l'échangeur permet d'assurer le transfert de chaleur entre deux fluides, sans que ces derniers ne se mélangent. Ce transfert se fait à travers une paroi, aux capacités conductrices élevées.

Ce prix comprend l'échangeur ainsi que tout le matériel nécessaire à son installation.

#### Composition du pack :

- Un échangeur
- Un câble 3G 2,5
- Petites fournitures plomberie

#### Caractéristiques technique échangeur à gaz :

Echangeur de chaleur tubulaire 040

Installés dans la chaufferie, les échangeurs ECHT utilisent le circuit de chauffage domestique pour chauffer l'eau de la piscine.

Ils peuvent être connectés à un réseau d'eau de chaudière à gaz, fuel, poêle à bois hydraulique ou pompe à chaleur.

Le détecteur de débit d'eau qui garantit que votre appareil de chauffage ne s'allume que lorsque la pompe de circulation de la piscine est en route.

## Luminothérapie

- Eclairage blanc – 6 W

Ce point lumineux placé au centre de votre Barick va vous permettre de profiter au mieux de celle-ci la nuit. Il sera invisible grâce à son enjoliveur noir

Un câble de 3m vous permettra de brancher votre spot aisément.

Dans ce kit, tout le matériel nécessaire est compris.



Cette option comprend :

- Un spot mini Brio projecteur à visser
- Un enjoliveur
- Une traversée de paroi
- 10 ml de gaine ou 20 ml selon distance LT
- 10 ml de câble 3G 2.5 ou 20 ml selon distance LT
- Petites fournitures électriques

Fiche technique spot : [file:///C:/Users/user/Downloads/Mini-BRiO-2\\_OK.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Mini-BRiO-2_OK.pdf)

## Traitement :

- Manuel chlore

Coffret de traitement au chlore

Ce kit comprend (pH moins 5kg, Alkanal 5kg, Chlore choc 2kg, Chlore multi-actions 4,8kg, Stop-calc 5L, Super-kleral 3L, Nettoyant ligne d'eau).

- Manuel brome

Coffret de traitement au brome

Ce kit comprend (pH moins 5kg, Alkanal 5kg, Brome choc 5kg, Aquabrome 5kg, Stop-calc 5L, Super-kleral 3L, Nettoyant ligne d'eau).

- Semi-automatique (chlore)

Appareil de traitement avec sonde en lecture directe. L'Automatic Cl/pH est livré avec un bidon de chlore et un bidon de pH- ainsi que tout le matériel nécessaire à l'installation.

Ce kit comprend :

- Automatic CL/ph
- Bayrol Ph minus liquide 20l
- Bayrol chlore liquide 20l
- Collier de pris en charge x4
- Té x2
- Vannes x3
- Coudes 90° diamètre 50 x2
- 2m de tube PVCV diamètre 50



- Semi-automatique (brome)

Brominateur et pompe pH, livré avec un bidon de pH- ainsi que tout le matériel nécessaire à l'installation.

Ce kit comprend :

- Brominateur HAYWARD
- Pompe Ph
- Collier de prise en charge x2
- Petites fournitures plomberie
- AquaBrome 5kg
- PH minus liquide 20 ml

- Cuve en ABS garantissant une excellente résistance au dégagement de chaleur généré à l'intérieur par les agents corrosifs.

- Vanne de réglage pour adapter le débit du produit et la qualité de l'eau

- Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique

- Capacité 4 kg

- Dimensions : 200 x 400 mm

- Fourni avec kit de connexion souple

- Volume maxi 43 m

Automatic CL/ph : [https://www.bayrol.fr/sites/bayrol/files/product\\_file/2021-02/Fiche\\_Technique\\_Automatic\\_pH\\_ClpH.pdf](https://www.bayrol.fr/sites/bayrol/files/product_file/2021-02/Fiche_Technique_Automatic_pH_ClpH.pdf)

Brominateur : <https://1550743538.rsc.cdn77.org/production/media/5/2/2/4/aabece.pdf>

## Couverture :

- Bâche à barres

Bâche pour couvrir et protéger Labarïck SWIM à l'aide d'une bâche maintenue par des barres.



## Pack :

- **BANQUETTE**

Vous avez la possibilité d'ajouter une banquette à votre Barïck pour gagner en confort et avoir une assise. Vous pourrez choisir son emplacement lors de la réception des plans.

- **ESCALIER : droit ou d'angle**

Sur Labarïck SWIM, vous le choix d'intégrer un escalier pour faciliter l'accès. Celui peut être droit ou dans l'angle.

Après la commande de votre Barïck, vous recevrez un plan pour définir le côté où vous souhaitez qu'il soit placé.

## Remplissage automatique :

Cela permet de remplir automatiquement votre Barïck lorsque le niveau de l'eau a diminué (avec les baignades). Cela vous évite de la remplir manuellement.

Composition :

- Une buse d'aspiration
- 10 ml de gaine ou 20 ml selon distance LT
- 10 ml de câble 3G 2.5 ou 20 ml selon distance LT
- 1 RNS-1
- Petites fournitures plomberie

## Accessoires :

- Kit d'accessoires de démarrage

Manche télescopique, brosse, épuisette, éponge magique, aspirateur

- Echelle

Echelle accès 3 marches anti-dérapante.

Vous avez la possibilité d'intégrer une échelle à votre Barïck Française afin de faciliter vos entrées et sorties.

## Détails petites fournitures :

### Plomberie :

- Vannes, manchons, raccords, réductions
- Dissolvant, colle, graisse
- Visserie

### Electrique :

- Interrupteurs et boîtiers Plexo
- Boîtiers de dérivation et bornes de raccordement.
- Visserie